





Para Fechar



Passe o fio no no ilhós do envelope a ser lacrado, passe em volta do mesmo e insira a ponta no orifício pelo lado indicado do selo.

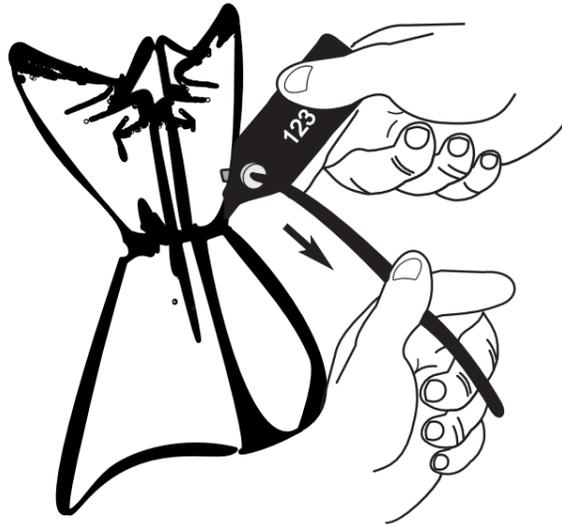

Puxe a ponta do fio até o completo aperto.

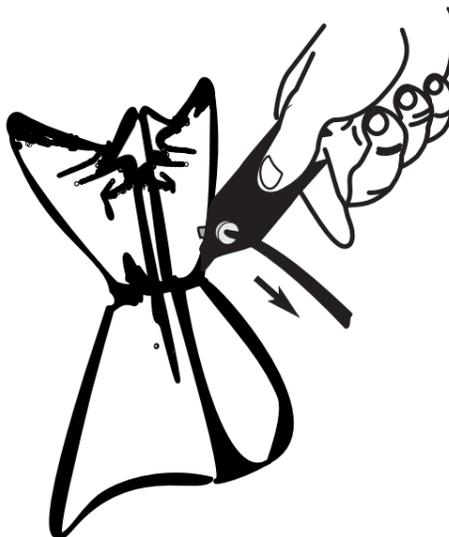

Confirme o travamento do selo puxando-o no sentido contrário ao fechamento.
Não havendo travamento, substitua o selo.



ATENÇÃO !

EVITE SELAGENS FROUXAS

Para Abrir

Rompa o selo puxando a lingueta.

