




Lacres Rabicho



Elckette



Pullock



Riplock




Securneck



Clipinlock

Para lacrar

- 01 Passe o fio de selagem no objeto a ser lacrado e passe a ponta pela cápsula do lacre.




- 02 Puxe a ponta até completo aperto.




EVITE SELAGENS FROUXAS!

- 03 Confirme o travamento do lacre puxando-o conforme ilustração.

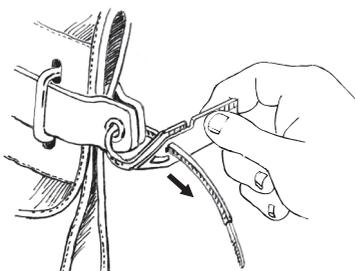

Para romper

Para lacres com "rompe fácil" puxe a ponta do filamento onde há o enfraquecimento na lâmina.

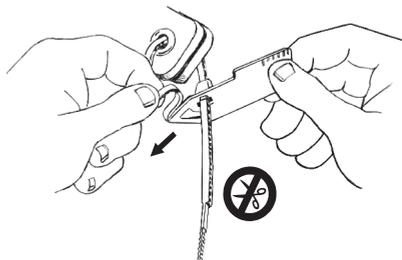

Para lacres sem o "rompe fácil" corte o fio bem afastado do lacre.

